Dane aktualne na dzień: 25-11-2026 14:33

Link do produktu: https://napinane.eu/zestaw-25mb-neon-flex-2700k-9wm-24v-p-444.html



Zestaw 25mb NEON FLEX 2700K 9W/m 24V

Cena brutto	**1 165,00 zł**
Cena netto	**947,15 zł**
Numer katalogowy	**FLEX25m**
GPSR	**Produkt został wprowadzony do obrotu na terenie UE przed 13.12.2024**

Opis produktu

Zestaw NEON FLEX 2700K 9W/m 24V 25m

Zestaw Neon FLEX to idealne rozwiązanie dla podświetlenia Twoich przestrzeni zewnętrznych.
Dzięki najwyższej jakości produktów wchodzących w jego skład, możesz mieć pewność, że Twoje oświetlenie będzie służyć przez długie lata.
Nasz zestaw świetnie nadaje się do podświetlenia altan, ścieżek, ogrodzeń, czy tarasów.
Montaż zestawu jest szybki i wygodny - nie wymaga skomplikowanej instalacja, a każdy etap jest prosty do wykonania.
Komplet zawiera wodoodporny zasilacz IP67, zapewniający bezpieczne działanie całości.

Zestawy NEON FLEX dają pełną swobodę aranżacji - Możesz wybrać spośród różnych odcieni białego światła, lub zdecydować się na efektowne kolory RGB, dopasowując oświetlenie do swojego stylu i potrzeb.
Wysoka trwałość diod LED sprawia, że zestaw będzie cieszył oko przez wiele sezonów, tworząc przyjemną atmosferę w ogrodzie, na tarasie, czy wokół domu.

Przygotowujemy również zestawy pod wymiar. Skontaktuj się z nami w w celu dokonania zakupów i ustalenia szczegółów.


Zestaw zawiera:

Taśma LED Neon FLEX 2700K 9W/m 24V - 25 metrów
Zasilanie:24V DC
Moc znamionowa odcinka 1m:9W/m
Barwa światła:zimna biała 2700K
Strumień świetlny:339 lm/m
Współczynnik oddawania barw:Ra>80
Ilość diod:120LED/m
Stopień ochrony:IP67
Typ źródła światła:2835SMD
Kąt rozsyłu światła:120°
Wymiary:6x12mm
Materiał osłony:Silikonowa
Współpraca ze ściemniaczem:TAK
Żywotność:20 000h
Ilość cykli włączeń i wyłączeń:x15 000
Gwarancja:2 lata
Certyfikaty:CE, RoHS
Możliwość cięcia taśmy:co 50 mm

Zasilacz 24V 200W IP67 - 2 sztuki
Napięcie sieciowe AC:AC 100 -250V
Częstotliwość sieci AC:50-60Hz
Napięcie wyjściowe stabilizowane DC:24 V
Moc wyjściowa ciągła max:200W
Prąd wyjściowy max:8,3A
Temperatura pracy:-30°C÷75°C
Zabezpieczenia od strony obciążenia:przetwornica impulsowa. Efektywność energetyczna 89%
Zabezpieczenia:przeciążeniowe (OCP),
przepięciowe (OVP),
przeciwzwarciowe (SCP),
termiczne (OTP)
Sposób podłączenia:przewody montazowe długości ok 20 cm
przewód na wejście - 1x
przewody na wyjście - 2x
Stopień IP:IP67
Rodzaj obudowy:obudowa z profilu aluminiowego
Wymiary zewnętrzne:255 x 52 x 24mm
Gwarancja:2 lata
Certyfikaty:CE, RoHS

Kupujesz cały zestaw stworzony z powyższych elementów.
Potrzebujesz zestawu o innych wymiarach lub parametrach - sprawdź inne nasze oferty lub skontaktuj się z nami - sklep@napinane.eu lub 530551300

Dostępne również inne wersje kolorystyczne taśmy NEON FLEX - Jeśli nie widzisz ich na stronie - zadzwoń i zapytaj o dostępność, a doradzimy i dobierzemy taśmę do twoich potrzeb.

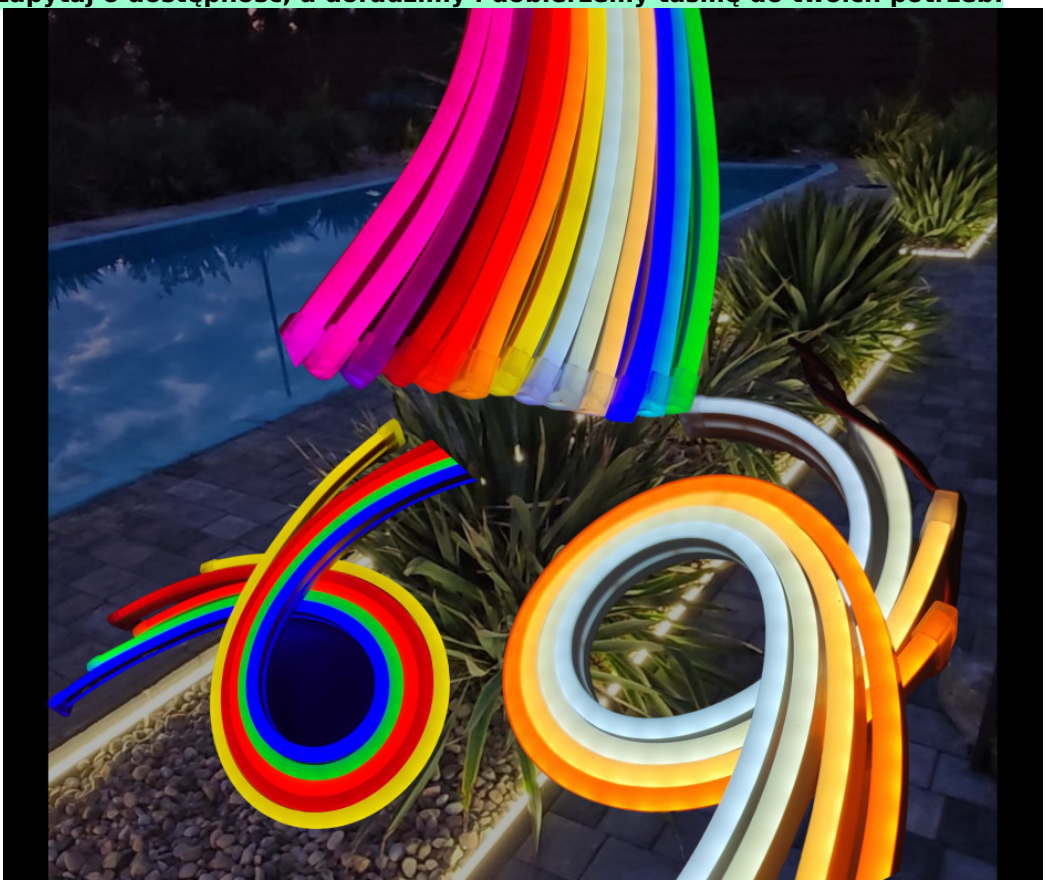

Neon Flex nie posiada odporności na promienie UV. Bezpośrednia ekspozycja na promieniowanie słoneczne może skutkować odbarwieniami masy.